



LOADALL AGRI | 531-70/541-70

Potência bruta 74,2 kW/100 hp – 108 kW/145 hp Capacidade de levantamento 3.100 kg – 4.100 kg Altura de levantamento 7m



LOADALL JCB: O PREFERIDO EM TODO O MUNDO.

O Loadall, também conhecido como manipulador telescópico, está entre os equipamentos agrícolas preferidos em todo mundo, o que não chega a ser uma surpresa, pois essas máquinas reúnem versatilidade, agilidade e desempenho impressionantes em um pacote eficiente. O alcance à frente e vertical é simplesmente inigualável por qualquer outro equipamento no campo, o que significa que você pode manipular muito mais material em menos tempo.

A JCB criou o Loadall em 1977 e ainda hoje, é líder de mercado. Um dos motivos do nosso sucesso é que somos uma empresa que fabrica grande parte dos componentes das nossas máquinas. Isso significa que um Loadall JCB atende perfeitamente às exigências dos nossos clientes e que nossos componentes estão plenamente integrados, além de seus níveis de qualidade na fabricação serem únicos.

Nosso motor JCB DIESELMAX é uma unidade altamente produtiva projetada para funcionar em perfeita harmonia com o nosso próprio trem de força, oferecendo as características de alto torque exigidas pelo setor agrícola. Fabricamos os nossos próprios chassis e lanças, assegurando os níveis mais elevados de integridade estrutural.

Por meio da nossa rede de Distribuidores, você tem uma loja completa de peças e serviços. Os intervalos de manutenção de um Loadall JCB são estendidos e os nossos procedimentos de manutenção são simplificados. Nossas máquinas continuam sendo altamente desejáveis muito depois de sua compra inicial. Assim, em todo o mundo, o Loadall JCB pode proporcionar altos valores residuais.

Tudo isso significa que, se você deseja ter o Loadall mais produtivo, seguro e de fácil manutenção com o menor custo de propriedade possível, então você tem apenas uma opção: um Loadall AGRI JCB.

Loadall AGRI JCB.

Parte do nosso processo de desenvolvimento envolveu muitas opiniões dos clientes, o que significa que qualquer Loadall AGRI JCB é repleto de elementos inovadores para assumir as tarefas anteriormente realizadas por carregadeiras convencionais.

- Com um Loadall, você não precisará contratar tanta mão de obra.
- Um Loadall JCB tem produtividade superior por conta de seus recursos de solo e alcance.
- O tráfego no campo pode ser reduzido, aumentando a segurança.
- A versatilidade do Loadall JCB significa que ele pode fazer sozinho o trabalho de diferentes máquinas.

Potência, manobrabilidade, eficiência, durabilidade, conforto, segurança e baixo custo de propriedade formam uma grande parte do pacote.





MÁXIMO EM DESEMPENHO, MÁXIMO EM PRODUTIVIDADE.

DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO AGRÍCOLA, A MAIS NOVA LINHA DE LOADALL AGRI DA JCB OFERECE PRODUTIVIDADE SEM IGUAL GRAÇAS AO SEU SISTEMA HIDRÁULICO REGENERATIVO. DESEMPENHO, VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA INCOMPARÁVEIS. É EXATAMENTE O QUE VOCÊ PODERIA ESPERAR DO FABRICANTE DE LOADALL Nº 1 DO MUNDO.

Entregando potência e torque em baixas rotações, o motor DIESELMAX da JCB oferece uma excelente resposta.

Uma máquina produtiva.

- 1** Um Loadall Agri JCB é extremamente manobrável. A distância compacta entre eixos e os ângulos de esterçamento da direção economizam tempo na fazenda, especialmente onde o espaço é limitado.
- 2** A configuração 4x4 é padrão, assim, a tração está garantida em qualquer ocasião. A tração 4x2 opcional também pode ser acionada com um interruptor, minimizando o desgaste dos pneus e o consumo de combustível em deslocamentos na estrada. Para aumentar o desempenho em terrenos difíceis, opte pelo diferencial com limitador de patinagem.

Levantamento e hidráulica.

- 3** O SRS (Smoothride System - caminho suave) da JCB amortece os impactos da lança, aumentando a retenção da carga e o conforto do operador (e, conseqüentemente, a produtividade) durante o deslocamento na estrada ou em terrenos irregulares.
- 4** O recurso de engate rápido da JCB (Q-Fit) torna a troca de acessórios rápida e fácil.



Controles produtivos.

5 O Loadall AGRI JCB conta com três modos de direção selecionáveis. A direção em duas rodas é ideal para viagens em alta velocidade na estrada. A direção nas quatro rodas é útil para trabalhar em espaços apertados e, finalmente, a direção modo caranguejo permite manobrar facilmente próximo a paredes e edificações. Os operadores podem alternar entre os modos em movimento, sem precisar alinhar as rodas.

6 O controle servo assistido com alavanca única multifuncional possibilita a colocação rápida e precisa da carga. Controlar as mudanças de direção se tornou tão fácil quanto acionar um interruptor.

7 Para adicionar ainda mais versatilidade, todos os Loadall AGRI JCB são equipados por padrão com uma linha hidráulica auxiliar na lança, capaz de receber uma gama diversa de acessórios e opcionais.



UM INVESTIMENTO SÓLIDO.


PROJETAMOS A LINHA LOADALL AGRI JCB PARA OFERECER O MÁXIMO DE EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO AGRÍCOLA, ALÉM DE POSSIBILITAR UM GRANDE RETORNO DO INVESTIMENTO. EFICIÊNCIA EXCEPCIONAL DE CONSUMO, ALTO VALOR DE REVENDA E BAIXOS CUSTOS DE OPERAÇÃO SÃO CERTOS.

Eficiência do motor JCB DIESELMAX.

- 1** O motor em si – o recordista JCB DIESELMAX – foi projetado para entregar alto torque em baixas rotações, prolongando assim sua vida útil. Ele também tem uma combinação perfeita com a transmissão, os eixos, a cabine e os cilindros, todos esses projetados e fabricados pela JCB para trabalhar em perfeita harmonia e proporcionar um pacote completo de alta qualidade e durabilidade.
- 2** Os Loadall AGRI JCB são fabricados para serem os mais versáteis e confiáveis possíveis. Você descobrirá que pode fazer muito mais com um Loadall durante mais tempo, fazendo o melhor uso possível do seu investimento.
- 3** A vazão hidráulica auxiliar permite operar acessórios motorizados, como enfardadoras, caçambas de alimentação/mistura e vassouras coletoras.
- 4** O motor JCB DIESELMAX foi projetado do zero para oferecer o desempenho que você pode confiar.



Produzindo níveis elevados de potência e torque, mesmo em rotações do motor abaixo de 1.300 – 1.400 rpm, o motor DIESELMAX JCB pode proporcionar uma combinação de transmissão e hidráulica suave e eficiente em termos de consumo.

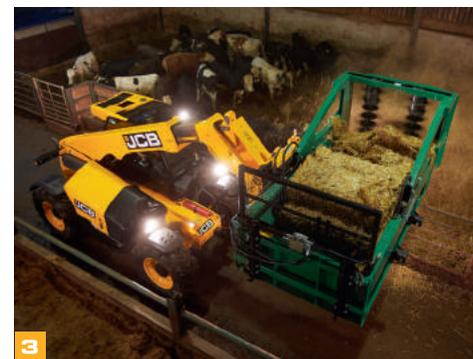

Reduzindo os custos de propriedade.

5 O Loadall JCB tem demanda global devido a seus níveis legendários de produtividade e qualidade de fabricação. Os valores de revenda também sempre foram igualmente sólidos.

6 Os freios reforçados reduzem o arrasto viscoso durante os deslocamentos na estrada e o remanejamento de cargas, o que aumenta a economia de combustível em até 2%.



5



6



RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

SABEMOS QUE O TRABALHO NA AGRICULTURA PODE SER ÁRDUO E INTENSO. É POR ISSO QUE O LOADALL AGRI É PRODUZIDO PARA SER O MAIS RESISTENTE POSSÍVEL, COM COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO INOVADORES. ASSIM, VOCÊ PODE ESPERAR UMA VIDA ÚTIL LONGA E PRODUTIVA DA SUA MÁQUINA.

Projeto de lança reforçada.

1 Máxima força e durabilidade são garantidas com sobreposições de lança com mais de 1 metro. Devido às mangueiras hidráulicas serem vulneráveis a danos, projetamos as nossas de forma inteligente dentro da estrutura da lança, proporcionando o máximo de proteção.

Proteção incorporada.

O capô é protegido contra danos pela montagem lateral e pela posição rebaixada.

2 Os Loadall AGRI JCB com altura de levantamento de 7 metros são equipados com luzes traseiras dobráveis que podem ser mantidas limpas e bem protegidas contra danos comuns em fazendas.


3 As grades de proteção dianteira e de teto (opcionais) acrescentam mais proteção contra a queda de objetos durante operações de levantamento.

4 As ponteiros do eixo de serviço pesado ajudam a absorver as enormes tensões geradas durante a movimentação contínua de materiais pesados.



Uma lança com perfil U reforçada com uma chapa de fechamento totalmente soldada garante mais resistência. Também reduzimos o número de emendas e pontos de tensão em toda a ponta de lança integrada e chapa de fechamento inteira.

O chassi em peça única totalmente soldada maximiza a resistência e minimiza o peso. Para proporcionar a maior rigidez estrutural possível, a lança do Loadall AGRI JCB é montada em uma posição abaixo do chassi. Isso garante uma maior visibilidade lateral e traseira.

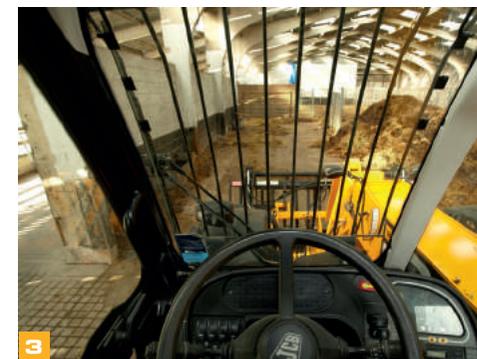

Para garantir a confiabilidade dos nossos motores JCB DIESELMAX, os testamos por 110.000 horas em 70 máquinas com diferentes aplicações e nos ambientes mais rigorosos.

Componentes duráveis.

5 O rigoroso programa de testes da linha de Loadall AGRI JCB inclui submeter o chassi, a lança e outros componentes-chave a níveis elevados de tensão de carga, bem como o uso repetitivo da transmissão ao longo de milhares de ciclos de trabalho tipicamente agrícolas.

6 Os cilindros hidráulicos de levantamento, inclinação e extensão montados em uma posição central eliminam as torções e são mantidos no lugar por peças fundidas em formato de "fechadura", igualmente centrais para proporcionar integridade estrutural ainda maior.


7 Na JCB, fabricamos os nossos próprios cilindros hidráulicos, cabines, eixos, transmissões e motores - todos projetados para funcionar em perfeita harmonia e proporcionar o máximo em confiabilidade.



Para garantir proteção a longo prazo, mergulhamos a cabine de cada Loadall AGRI JCB em uma liga eletroforética antes de pintá-la.



5

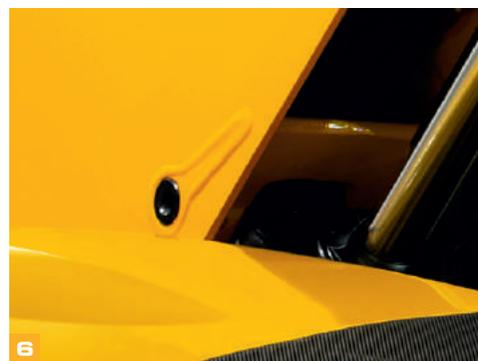

6



7



UMA OPERAÇÃO TRANQUILA.

PARA QUE UMA MÁQUINA AGRÍCOLA PROPORCIONE O MÁXIMO DE PRODUTIVIDADE, ELA PRECISA SER INTUITIVA E CONFORTÁVEL DE OPERAR EM UMA GRANDE VARIEDADE DE CONDIÇÕES E CLIMAS. A LINHA DE LOADALL AGRI JCB OFERECE O AMBIENTE DE TRABALHO MAIS ERGONÔMICO DO MERCADO COM INÚMEROS RECURSOS PARA MANTER OS OPERADORES CONCENTRADOS O DIA INTEIRO.

Controles ergonômicos.

- 1 Para possibilitar um controle ergonômico rápido e preciso, o Loadall AGRI JCB é equipado com um sistema de controle servo assistido de alavanca única totalmente proporcional.
- 2 Interruptores iluminados garantem o reconhecimento rápido e preciso dos controles, mesmo no escuro.
- 3 Todos os operadores, novatos ou experientes, acharão o Loadall JCB fácil de operar. O interior da cabine foi projetado para ser intuitivo e descomplicado, com instrumentos de fácil leitura e disposição dos controles semelhante aos de um automóvel.
- 4 Para personalizar seu Loadall para qualquer estilo de condução, escolha a coluna de direção inclinável facilmente ajustável.



Imagem meramente ilustrativa.



Imagem meramente ilustrativa.


Conforto e conveniência.

5 Para manter os operadores confortáveis e concentrados, nossa cabine oferece um fluxo de ar uniforme, quente ou frio, por meio de 8 saídas de ar diferentes, garantindo o conforto do operador tanto nos dias mais frios do inverno quanto no calor das colheitas de verão. O ar-condicionado padrão torna ainda mais fácil encontrar a temperatura perfeita da cabine.

6 Agora oferecemos também a opção de luzes de trabalho em LED na dianteira, traseira e na lança, para otimizar a visibilidade à noite ou em outras áreas de operação escuras, como no interior de armazéns.

7 A visibilidade de um Loadall AGRI JCB é excelente em todas as direções, graças a visão à direita e a ampla tela de teto, bem como o capô baixo. Além disso, posicionamos nossas grades do teto em ângulo para assegurar o máximo de visibilidade durante o empilhamento de fardos em posições mais elevadas.

8 Agora também é possível fechar a porta superior pelo lado de fora graças à fechadura externa.

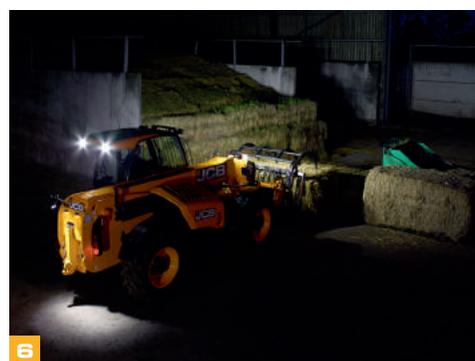

PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

O LOADALL AGRI JCB É EQUIPADO COM VÁRIAS MEDIDAS DE SEGURANÇA RIGOROSAS PARA AJUDAR NA PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES. TAMBÉM POSSUI UM ALTO NÍVEL DE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA INSTALADO.

Protegendo as pessoas.

- 1** Excelente acesso à cabine com três pontos de contato, alças e degraus ergonomicamente posicionados.
- 2** As válvulas de retenção bloqueiam o fluxo de óleo em caso de ruptura ou vazamento em tubos ou mangueiras.
- 3** O perfil baixo da lança e seu pivô baixo proporcionam uma visibilidade excepcional em todos os ângulos.
- 4** O alarme de ré é padrão em todos os Loadall AGRI JCB.
- 5** A tecnologia opcional Adaptive Load Control controla automaticamente a operação hidráulica, ajudando a manter a estabilidade longitudinal da máquina.



O imobilizador instalado de fábrica (opcional) pela JCB pode ser ativado por uma chave exclusiva ou por um mecanismo de PIN em um teclado. O sistema é armado automaticamente decorrido um tempo pré-definido após o desligamento do motor.

Com nossa chave de presença do operador, a operação acidental é coisa do passado. Esse recurso impede o movimento do veículo sempre que o operador deixa seu assento.



MENOS MANUTENÇÃO, MAIS PRODUTIVIDADE.

AS EXIGÊNCIAS DO TRABALHO NO CAMPO SÃO TANTAS QUE UM LOADALL PRECISA PASSAR O MAIOR TEMPO POSSÍVEL TRABALHANDO, E NÃO NA OFICINA. É POR ISSO QUE O LOADALL AGRI JCB TÊM INTERVALOS DE SERVIÇO LONGOS E, QUANDO A MANUTENÇÃO PRECISA SER FEITA, O PROCESSO É FÁCIL E RÁPIDO.

Mantendo a produtividade.

1 Todas as verificações e operações de lubrificação diárias podem ser feitas ao nível do solo. Nosso sistema de lubrificação centralizado torna a manutenção mais rápida e fácil.

2 Você pode acessar facilmente a bateria do Loadall AGRI JCB por meio de uma janela com trava que é aberta com a chave de ignição.

3 O tanque de diesel também é fácil de ser acessado, podendo ser abastecido ao nível do solo. Para proteção contra combustível contaminado, há um pré-filtro bocal de enchimento.

4 Os filtros de fluido (óleo do motor, óleo hidráulico e combustível) estão localizados em uma posição centralizada para facilitar e agilizar a manutenção. O filtro de ar é facilmente acessado, e seu projeto de elemento duplo simplifica a limpeza.




O Loadall AGRI JCB é equipado com um amplo compartimento de serviço, o qual é acessado por meio de um capô com amortecedor a gás. Essa configuração possibilita a inspeção rápida e fácil ao redor dos três lados do motor.

LIVELINK, TRABALHO INTELIGENTE.

O LIVELINK É UM SISTEMA INOVADOR QUE PERMITE QUE VOCÊ GERENCIE SUAS MÁQUINAS REMOTAMENTE. ACESSE DESDE ALERTAS DA MÁQUINA À RELATÓRIOS GERENCIAIS, ALÉM DO HISTÓRICO DE MANUTENÇÕES, COM TODOS OS DADOS ARMAZENADOS EM UM SERVIDOR SEGURO.


Benefícios de produtividade e custo

A informação de localização da máquina pode melhorar a eficiência da frota e poderá reduzir os custos com seguros, uma cortesia da segurança adicional oferecida pelo LiveLink.

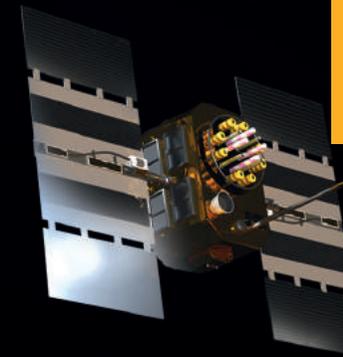

Benefícios de manutenção

Gerencie a manutenção das máquinas mais facilmente – o monitoramento exato de horas e os alertas de serviço melhoram o planejamento da manutenção, e os dados de localização em tempo real ajudam a administrar a sua frota. Os registros do histórico de manutenção também estão disponíveis.

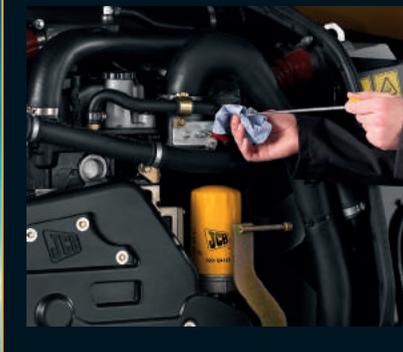

Benefícios de segurança

A capacidade de delimitação geográfica do LiveLink alerta quando as máquinas saem das zonas predeterminadas e os alertas de toque de recolher em tempo real informam sobre o uso não autorizado. Entre outros benefícios estão informações de localização e deslocamento em tempo real.



VALOR AGREGADO.

O SUPORTE MUNDIAL AO CLIENTE JCB É DE PRIMEIRA CLASSE. SEMPRE QUE PRECISAR, ONDE ESTIVER, ESTAREMOS DISPONÍVEIS DE MANEIRA RÁPIDA E EFICIENTE, PARA GARANTIR QUE SUA MÁQUINA TRABALHE UTILIZANDO TODO O SEU POTENCIAL.




1 Um dos pilares que garantem a satisfação dos clientes JCB em todo o mundo é a excelência do pós-venda. A rede Global do Centro de Peças JCB possui base em 16 países. No Brasil, o Centro de Peças fica localizado junto à fábrica em Sorocaba/SP, com mais de 20 mil itens em estoque e a garantia de disponibilidade de até 98%.


2 As peças genuínas e acessórios JCB foram projetados para funcionar em perfeita harmonia com sua máquina. Fabricados seguindo rigorosos padrões de qualidade definidos pela engenharia JCB, entregam o desempenho e a produtividade ideais para sua máquina.



3 Nosso pós-venda visa garantir a máxima disponibilidade para sua máquina. Com uma rede de Distribuidores presente em todo o país, assistência técnica e consultores de serviço capacitados e treinados pela fábrica, podemos responder rapidamente às suas necessidades.

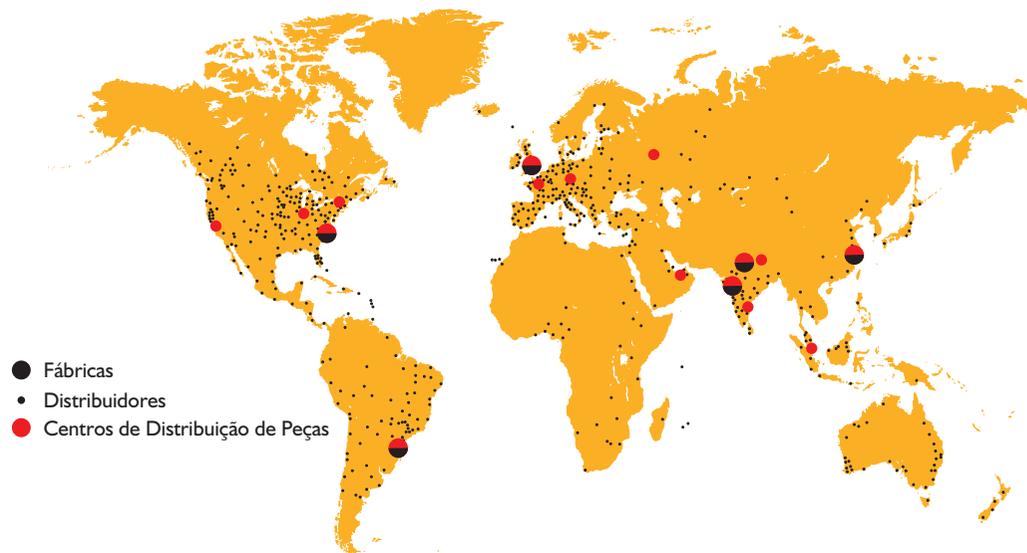

DIMENSÕES ESTÁTICAS

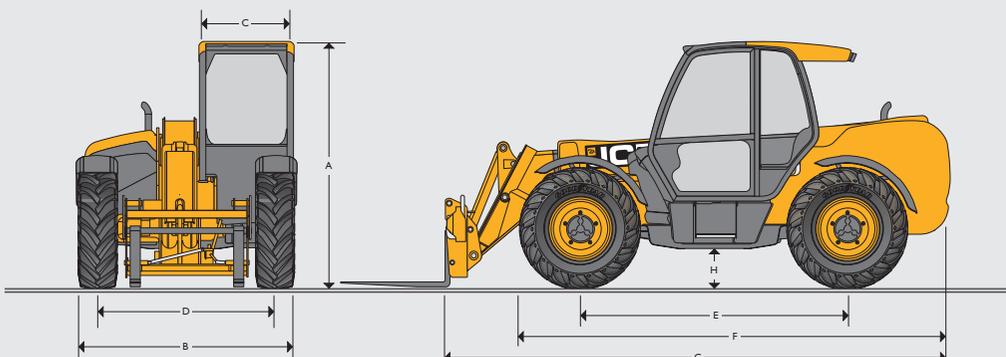

Modelo da máquina		531-70	541-70	
A	Altura total	m	2,49	2,49
B	Largura total (sobre pneus)*	m	2,29	2,29
C	Largura interna da cabine	m	0,94	0,94
D	Esteira dianteira	m	1,81	1,81
E	Distância entre eixos	m	2,75	2,75
F	Comprimento total até os pneus dianteiros	m	4,38	4,38
G	Comprimento total até o porta-garfos	m	4,99	4,99
H	Altura livre do solo	m	0,4	0,4
	Raio de giro externo (sobre os pneus)	m	3,7	3,7
	Ângulo de reversão do porta-garfos	°	42,6	42,6
	Ângulo de despejo do porta-garfos	°	37,5	37,5
	Peso	kg	6900	7800
	Pneus		460/70 R24	445/70 R24

Máquina montada com ar-condicionado opcional montado no teto instalado na Agri Plus e Agri Super.

*Depende do pneu especificado.

MOTOR

Modelo da máquina		531-70 / 541-70	531-70 / 541-70
Fabricante		JCB	JCB
Cilindrada	l	4,4	4,4 / 4,8
N.º de cilindros		4	4
Diâmetro	mm	103	103 / 106
Curso	mm	132	132 / 135
Aspiração		Turboalimentado com arrefecimento	Turboalimentado com arrefecimento
Potência nominal			
Potência a 2.200 rpm	hp	114	114
Torque nominal			
Torque a 1.300 rpm	Nm	440	-
Torque a 1.500 rpm	Nm	-	532/550

CAPACIDADES DE SERVIÇO

Reservatório de combustível	litros	146
Tanque hidráulico	litros	113
Líquido de arrefecimento	litros	23
Cárter de óleo do motor	litros	14

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do sistema	Volt	12
Alternador	Amp/hora	95
Capacidade da bateria	Amp/hora	110

HIDRÁULICA


		531-70	
Modelo		Agri	Agri Plus / Agri Super
Pressão do sistema em operação	bar	241	241
Sistema hidráulico principal	l/min	140	140
Bomba		Variável	Variável
Tempos de ciclo hidráulico	Segundos	Segundos	Segundos
Levantamento		5,3	5,1
Inferior		5	4,5
Estender		6,1	5,1
Retrair		5,5	5,3
Despejo da caçamba		3,2	3,2
Fechamento da caçamba		2,5	2,3

HIDRÁULICA

		541-70	
Modelo		Agri	Agri Plus / Agri Super
Pressão do sistema em operação	bar	260	260
Sistema hidráulico principal	l/min	140	140
Bomba		Variável	Variável
Tempos de ciclo hidráulico	Segundos	Segundos	Segundos
Levantamento		6	5,8
Inferior		7,4	6,6
Estender		7,7	5,7
Retrair		5,4	5,3
Despejo da caçamba		3,2	3,2
Fechamento da caçamba		2,6	2,6

TRANSMISSÃO	<p>Agri / Agri Plus: Transmissão JCB powershift com conversor de torque de 4 velocidades para F/R, inversor elétrico de direção. Velocidade de deslocamento: 33 km/h. Tração permanente nas 4 rodas.</p> <p>Eixos de transmissão dianteiro e traseiro: Eixos de transmissão/direcionais com redutores para serviço pesado JCB com diferenciais de torque proporcional Max-Trac.</p>
FREIOS	<p>Freios de serviço: Ativados hidráulicamente, autoajustáveis, imerso em óleo, interno do tipo multidisco rebaixado no eixo dianteiro.</p> <p>Freio de estacionamento: Freio a disco operado manualmente na saída da transmissão (97 kW/100 hp, 108 kW/145 hp – tipo disco imerso em óleo).</p>
LANÇA E MATERIAL RODANTE	<p>A lança é fabricada em aço de alta resistência à tração. O material rodante de autonivelamento Q-fit JCB com travamento por pino operado com alavanca aceita garfos de paletes e uma ampla variedade de acessórios.</p>
DIREÇÃO	<p>Direção hidráulica hidrostática com hastes de esteira hidráulicas em ambos os eixos.</p>
CABINE DELUXE	<p>Cabine silenciosa, segura e confortável em conformidade com ROPS ISO 3471 e FOPS ISO 3449. Vidro colorido em toda a volta com vidro laminado dianteiro e no teto. Barras do teto, limpador/lavador e aquecedor/desembaçador dos vidros dianteiro, traseiro e do teto. Abertura do vidro traseiro. Sistema de advertência audiovisual para temperatura do líquido arrefecedor, água no combustível, pressão do óleo do motor, filtro de ar, carga da bateria, temperatura e pressão do óleo da transmissão. Horímetro e indicador de velocidade de percurso. Temperatura do motor, medidor de combustível e relógio. Coluna de direção ajustável com mudança powershift com barra de base e shuttle de avanço e ré. Pedais do acelerador e do freio instalados no piso. Assento com suspensão deluxe ajustável com freio de estacionamento adjacente. Sistema de advertência de indicador de momento de carga automático audiovisual no nível dos olhos recebendo um sinal de um sensor de carga no eixo traseiro. Esse sistema monitora continuamente a estabilidade de avanço da máquina e deixa o operador em controle o tempo todo.</p> <p>Agri/Plus/Super: Joystick servoassistido de alavanca simples instalado na cabine, incorporando avanço/neutro/ré, com extensão/retração progressiva e auxiliar com incorporação de facilidade de vazão constante.</p>
OPCIONAIS E ACESSÓRIOS	<p>Opcionais: Luzes de trabalho dianteiras e traseiras, pneus industriais radiais, protetor do para-brisa e teto, protetor do vidro do teto e dianteiro, ar-condicionado, limpador/lavador dianteiro de 2 velocidades e intermitente, auxiliar de alta vazão, sistema de condução suave, facilidade de reboque com conjunto de iluminação de reboque, opcionais de material rodante disponíveis – entre em contato com a concessionária local. Kit de filtro de ar.</p>

DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO LEVANTAMENTO

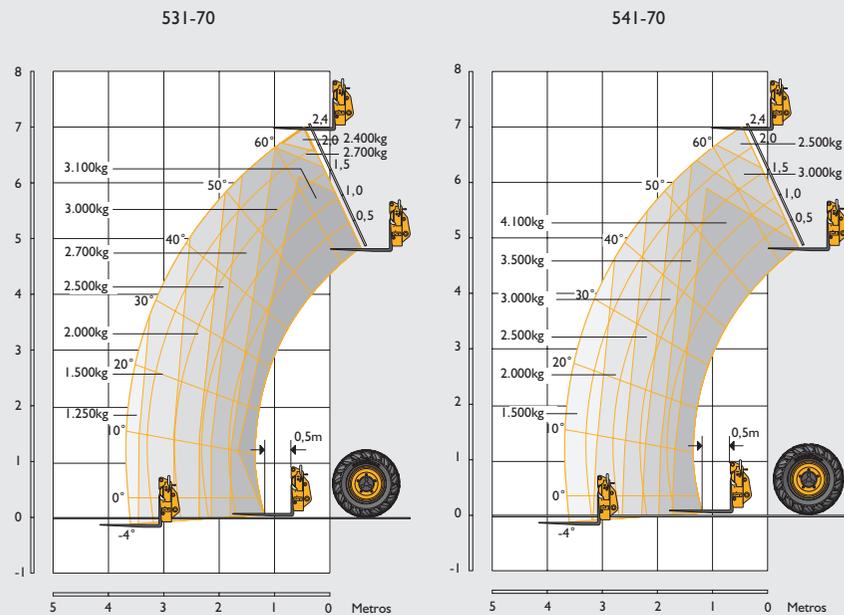

Modelo da máquina		531-70	541-70
Capacidade de levantamento máxima	kg	3100	4100
Capacidade de levantamento em altura total	kg	2400	2500
Capacidade de levantamento no alcance total	kg	1250	1500
Altura de levantamento	m	7	7
Alcance na altura de levantamento máxima	m	0,48	0,48
Alcance à frente máximo	m	3,7	3,7
Alcance com carga de 1 tonelada	m	3,7	3,7
Altura de colocação	m	6,3	6,3

Em conformidade com o teste de estabilidade EN 1459 Anexo B.







UMA EMPRESA, MAIS DE 300 MÁQUINAS.

Seu Distribuidor JCB mais próximo.

LOADALL AGRI 531-70/541-70

Potência bruta 74,2 kW/100 hp – 108 kW/145 hp Capacidade de levantamento 3.100 kg – 4.100 kg Altura de levantamento 7m

JCB do Brasil, Avenida Joseph Cyril Bamford, 3600
Éden - Sorocaba/SP - CEP 18103-139 - Telefone 0800 777 0400

Faça o download das últimas informações sobre esta linha de produto em: www.jcbbrasil.com.br

BR602 2017-01
9999/5867 pt-BR 01/17 Edição 2 T2/T3

©2009 JCB Sales. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer outro meio, eletrônico, mecânico, fotocópia ou outro, sem permissão prévia da JCB Sales. Todas as referências nesta publicação como pesos de operação, tamanhos, capacidades e outras medidas de desempenho são fornecidas apenas como orientação e podem variar de acordo com a especificação exata da máquina. Por isso, elas não devem ser consideradas em relação à adequação de uma determinada aplicação. A orientação e o suporte devem ser sempre buscados junto ao Distribuidor JCB. A JCB se reserva o direito de modificar as especificações sem aviso. As ilustrações e as especificações mostradas podem incluir equipamentos e acessórios opcionais. O logotipo JCB é marca comercial registrada da J.C. Bamford Excavators Ltd.

